


ANCORANTE E/VA - EB/VA

Data 23/05/13

Ancorante leggero universale per materiali compatti

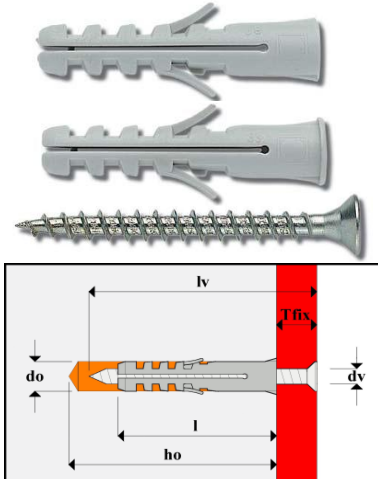


APPLICAZIONI

- Per tutti i tipi di fissaggi leggeri;
- Per accessori bagno;
- Per canaline portacavi, staffe leggere, interruttori e pensili leggeri.

MATERIALI

- **Corpo dell'ancorante:** poliammide 6, grigio RAL 7035
- **Vite:** tipo legno, zincatura bianca $\geq 5\mu\text{m}$, testa svasata piana, impronta PZ
- **Temp. di installazione:** $0^\circ\text{C} \div +40^\circ\text{C}$
- **Temp. di esercizio:** $-20^\circ\text{C} \div +60^\circ\text{C}$


INSTALLAZIONE

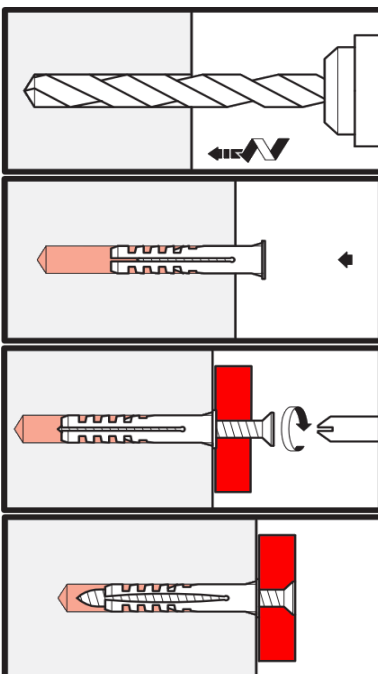

Dati tecnici

Tipo	Codice	Diametro foratura mm d_0	Lunghezza Tassello mm l	Profondità Foratura mm h_0	Massimo Spessore Fissabile mm T_{fix}	Dimensione Vite mm $d_v \cdot l_v$	Confezione pz	Cartone pz
<i>Versione senza collare</i>								
E/VA 5x25	8702052	5	25	35	2	4,0x30	100	9.600
E/VA 6x30	8702053	6	30	40	5	4,5x40	100	4.000
E/VA 8x40	8702054	8	40	55	5	5,0x50	50	2.000
E/VA 10x50	8702055	10	50	65	5	6,0x60	50	1.600
<i>Versione con collare</i>								
EB/VA 5x25	8702262	5	25	35	2	4,0x30	100	9.600
EB/VA 6x30	8702263	6	30	40	5	4,5x40	100	4.000
EB/VA 8x40	8702264	8	40	55	5	5,0x50	50	2.000
EB/VA 10x50	8702265	10	50	65	5	6,0x60	50	1.600

Resistenze raccomandate ed ultime medie (daN)



Tipo	Calcestruzzo C20/25		Mattone Pieno		Mattone Forato	
	N_{rec}	$N_{u,m}$	N_{rec}	$N_{u,m}$	N_{rec}	$N_{u,m}$
E-EB/VA 5	19	95	18	90	15	75
E-EB/VA 6	30	150	28	140	20	100
E-EB/VA 8	33	165	31	155	-	-
E-EB/VA 10	50	250	47	235	-	-

NOTA Valori risultanti da test eseguiti su materiali specifici di normale reperibilità. Verificare o adottare diversi adeguati coefficienti di sicurezza.