


ANCORANTE T51

Data 24/05/13

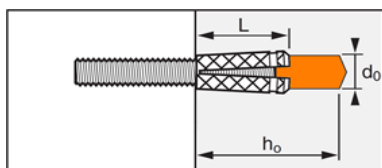


APPLICAZIONI

- Sistemi a sospensione;
- Viti prigioniere;
- Barre filettate.

MATERIALI

- **Corpo dell'ancorante:** ottone OT58 godronato

INSTALLAZIONE

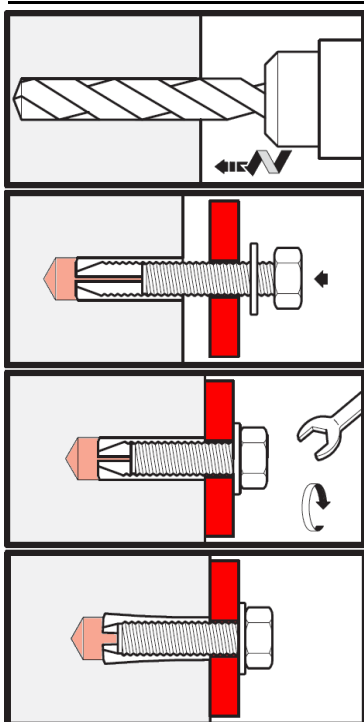


Tassello femmina in ottone con espansione a controllo di coppia

Dati tecnici

Tipo	Codice	Diametro foratura	Lunghezza Tassello	Profondità Minima Foratura	Diametro Vite	Lunghezza Minima Vite	Confezione	Cartone
		mm	mm	mm	mm	mm	pz	pz
T51 4	8727001	5	19	25	M4	19	300	3.600
T51 5	8727002	6,5	21	26	M5	21	200	3.200
T51 6	8727003	8	24	29	M6	24	300	3.600
T51 8	8727004	10	29	35	M8	29	200	1.600
T51 10	8727005	12	34	37	M10	34	100	1.200
T51 12	8727006	15	40	46	M12	40	50	400
T51 14	8727007	18	42	49	M14	42	50	400
T51 16	8727008	20	43	50	M16	43	25	200

Resistenze raccomandate ed ultime medie (kN)



Tipo	Calcestruzzo C20/25	
	N _{rec}	N _{u,m}
T51 4	0,42	2,10
T51 5	0,96	4,80
T51 6	1,02	5,10
T51 8	1,95	9,75
T51 10	2,65	13,25
T51 12	2,95	14,75
T51 14	3,15	15,75
T51 16	3,50	17,50

NOTA Valori risultanti da test eseguiti su materiali specifici di normale reperibilità e con viti 8.8. Verificare o adottare diversi adeguati coefficienti di sicurezza.