




Spessore 0,18mm

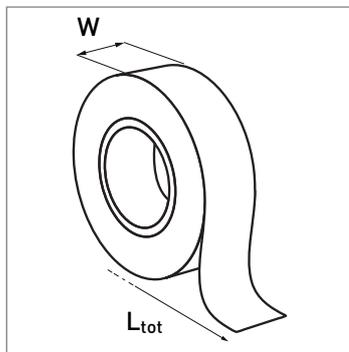

Dati tecnici e confezionamento

CODICE	DIMENSIONI		CONFEZIONAMENTO	
	Larghezza (mm) W	Lunghezza (m) L_{tot}	Rotoli per confezione pcs	Rotoli per imballo pcs
NIO6X	19	20	10	120

COLORI

- Nero (N)

MATERIALI

PVC

PACKAGING

Rotoli da 20 m

CAMPO D'IMPIEGO

Temperatura di esercizio:

-18°C ÷ +90°C

APPLICAZIONI

- Impianti elettrici
- Isolamento e marcatura cavi
- Cablaggi automobilistici
- Identificazione

CONFORMITÀ / CERTIFICAZIONI

CEI EN 60454-3-1



VDE n. 40039640

Caratteristiche tecniche

Descrizione	Metodo di prova	Valore tipico	UM
Spessore	ASTM D-1000	0,18	mm
Adesione all'acciaio	EN 60454	1,8	N/cm
Adesione al dorso	EN 60454	1,5	N/cm
Infiammabilità	EN 60454	auto-estinguente	-
Allungamento a rottura	EN 60454	Min. 125	%
Tensione alla rottura	EN 60454	27	N/cm
Rigidità dielettrica	EN 60454	7	kV