


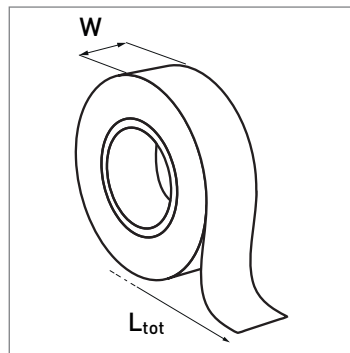

Spessore 0,13mm

**COLORI**

- Nero (N)
- Giallo/verde (T)
- Bianco (BI)
- Rosso (R)
- Grigio (GR)
- Blu (BL)
- Giallo (GI)
- Marrone (M)
- Verde (V)

MATERIALI

PVC

PACKAGINGRotoli 10 m
Rotoli 25 m**CAMPO D'IMPIEGO****Temperatura di esercizio:**
0°C ÷ +90°C**APPLICAZIONI**

- Impianti elettrici
- Isolamento e marcatura cavi
- Cablaggi automobilistici
- Identificazione

**CONFORMITÀ /
CERTIFICAZIONI**

CEI EN 60454-3-1



VDE n. 40039640

Dati tecnici e confezionamento

CODICE	DIMENSIONI		CONFEZIONAMENTO	
	Larghezza (mm) W	Lunghezza (m) Ltot	Rotoli per confezione pcs	Rotoli per imballo pcs
NI20X	15	10	10	200
NI21X	15	25	12	144
NI22X	19	25	10	120
NI24X	25	25	8	96
NI26X	38	25	5	60
NI27X	50	10	4	48
NI28X	50	25	4	48

Per comporre il codice colore completo, sostituire la "X" con la sigla che identifica il colore (vedi VERSIONI)

Caratteristiche tecniche

Descrizione	Metodo di prova	Valore tipico	UM
Spessore	ASTM D-1000	0,13	mm
Adesione all'acciaio	EN 60454	1,8	N/cm
Adesione al dorso	ASTM D 570	1,5	N/cm
Infiammabilità	EN 60454	Auto-estinguente	-
Allungamento a rottura	EN 60454	Min 125	%
Tensione alla rottura	ASTM D 639	19,5	N/cm
Rigidità dielettrica	EN 60454	Min 5	kV