


Fascetta di installazione in
tecnopolimero per uso esterno

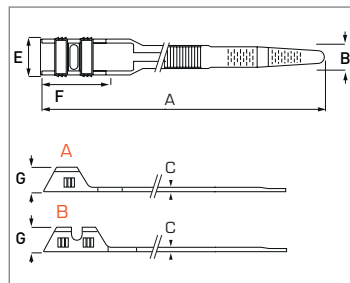

COLORI

● Nero

MATERIALI

Materiale: tecnopolimero nero
resistente ai raggi UV ed agli agenti
atmosferici

Halogen free

Comportamento al fuoco: UL 94-HB

Eccellente resistenza a: solventi
aromatici, olii, grassi, prodotti
petroliferi

Buona resistenza a: basi

Limitata resistenza a: acidi

Non resistente a:

fenolo e solventi clorurati

APPLICAZIONE

Temperatura di installazione:

-30°C ÷ 60°C

Temperatura di esercizio:

-40°C ÷ 85°C

Adatta per applicazioni all'esterno

DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ

Marcatura CE: i nostri prodotti
sono conformi alla direttiva a
Bassa Tensione 2014/35/EU e
sono stati testati in accordo con la
norma CEI EN IEC 62275 "Sistemi
di canalizzazione e accessori per
cavi – Fascette di cablaggio per
installazioni elettriche".

Marcatura UKCA: i nostri prodotti sono
conformi alla UK SI 2016 No. 1101
The Electrical Equipment (Safety)
Regulation e sono stati testati in
accordo con la norma BS IEC 62275
"Sistemi di canalizzazione e accessori
per cavi – Fascette di cablaggio per
installazioni elettriche" ed.2019.

Type 1

REACH: il materiale usato per la
produzione delle fascette è conforme
alla normativa 1907/2006/CE
(REACH)

Dati tecnici

CODICE	tipo	DIMENSIONI NOMINALI						Ø DI SERRAGGIO	
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
Nero		A	B	C	E	F	G	Ø min	Ø max
6449X	A	115	6	2	10	19	5,4	5	25
6450X	A	180	6	2	10	19	5,4	9	45
6452X	A	290	6	2	10	19	5,5	20	78
6454X	A	360	6	2	10	19	5,5	20	100
6447X	A	132	9	2	13	23,7	5,8	8	27
6451X	A	180	9	2	13	23,7	5,8	10	40
6453X	B	260	9	2	13	39	6,8	26	60
6448X	B	300	9	2	14	39	6,9	26	80
6455X	B	360	9	2	14	39	6,8	26	93
6456X	B	510	9	2,2	14	38	7,2	70	140
6457X	B	760	9	2,4	14	38	7,4	70	220

Caratteristiche meccaniche e confezionamento

CODICE	CARATTERISTICHE MECCANICHE	PACKAGING	
		(pz) Sacchetto	(pz) Imballo
Nero	Newton (N) Tenuta*		
6449X	280	100	7.000
6450X	280	100	4.800
6452X	280	100	3.500
6454X	280	100	1.500
6447X	390	100	4.800
6451X	390	100	4.800
6453X	540	100	2.000
6448X	540	100	1.500
6455X	540	100	1.500
6456X	540	100	800
6457X	540	100	400

*Considerare un coefficiente di sicurezza uguale o superiore a 2

CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO



Type Approval Certificate n. TAE00001DU
(norma di riferimento IEC 62275;
programma di approvazione DNV)

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche o di contenuto a questo documento senza preavviso. Per quanto riguarda gli ordini di acquisto, i dettagli pattuiti hanno sempre la precedenza. Decliniamo qualsiasi responsabilità per quanto riguarda potenziali errori o possibili mancanze in questo documento. Ci riserviamo tutti i diritti per quanto riguarda i dati, i contenuti e le illustrazioni presenti all'interno di questo documento. Qualsiasi riproduzione – in tutto o in parte – è vietata senza il nostro previo consenso scritto di ITW Construction Products Italy S.r.l.