




Fascette a testa piatta con cremagliera esterna,
installabili senza utensile, resistenti ai raggi UV

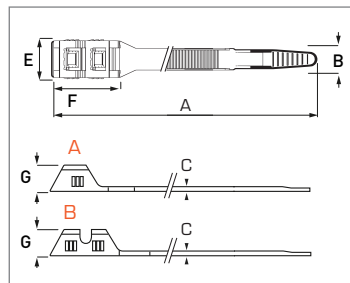

Dati tecnici

CODICE		DIMENSIONI NOMINALI						Ø DI SERRAGGIO	
Nero	tipo	(mm) A	(mm) B	(mm) C	(mm) E	(mm) F	(mm) G	(mm) Ø min	(mm) Ø max
6551	A	180	8,8	1,7	14,7	25	6,7	10	38
6553	B	270	8,8	1,8	14,7	34	6,6	25	63
6555	B	360	8,8	1,8	14,7	34	6,6	25	93

Caratteristiche meccaniche e confezionamento

CODICE	CARATTERISTICHE MECCANICHE	PACKAGING	
		(pz) Sacchetto	(pz) Imballo
Nero	Newton (N) Tenuta*		
6551	390	100	4.000
6553	560	100	2.500
6555	560	100	2.000

*Considerare un coefficiente di sicurezza uguale o superiore a 2

COLORI

- Nero

MATERIALI

Materiale: tecnopolimero nero resistente ai raggi UV ed agli agenti atmosferici

Halogen free

Comportamento al fuoco: UL 94-HB

Eccellente resistenza a: solventi aromatici, olii, grassi, prodotti petroliferi

Buona resistenza a: basi

Limitata resistenza a: acidi

Non resistente a:

fenolo e solventi clorurati

APPLICAZIONE

Temperatura di installazione:

-30°C ÷ 60°C

Temperatura di esercizio:

-40°C ÷ 85°C

DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ

Marcatura CE: i nostri prodotti sono conformi alla direttiva a Bassa Tensione 2014/35/EU e sono stati testati in accordo con la norma CEI EN IEC 62275 "Sistemi di canalizzazione e accessori per cavi – Fascette di cablaggio per installazioni elettriche".

Type 1

REACH: il materiale usato per la produzione delle fascette è conforme alla normativa 1907/2006/CE (REACH)

CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO



Type Approval Certificate n. TAE00001DU (norma di riferimento IEC 62275; programma di approvazione DNV)

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche o di contenuto a questo documento senza preavviso. Per quanto riguarda gli ordini di acquisto, i dettagli pattuiti hanno sempre la precedenza. Decliniamo qualsiasi responsabilità per quanto riguarda potenziali errori o possibili mancanze in questo documento. Ci riserviamo tutti i diritti per quanto riguarda i dati, i contenuti e le illustrazioni presenti all'interno di questo documento. Qualsiasi riproduzione – in tutto o in parte – è vietata senza il nostro previo consenso scritto di ITW Construction Products Italy S.r.l.