


Fascette con occhietto di fissaggio per raggruppare un fascio di cavi tramite vite o rivetto su ogni tipo di supporto

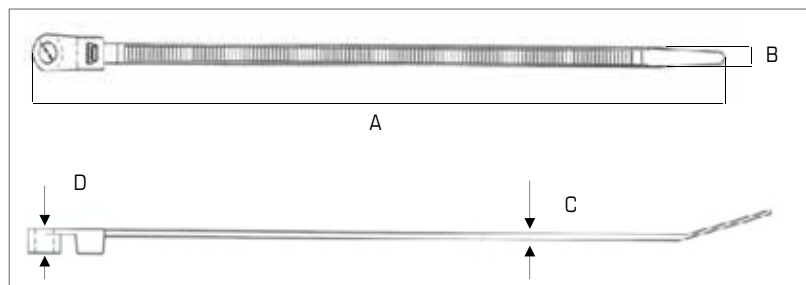

COLORI

● Naturale

MATERIALI

Materiale: poliammide 6.6

Halogen free

Comportamento al fuoco: UL 94-V2

Eccellente resistenza a: solventi aromatici, olii, grassi, prodotti petroliferi

Buona resistenza a: basi

Limitata resistenza a: acidi

Non resistente a: fenoli e solventi clorurati

APPLICAZIONE

Temperatura di installazione:

-10°C ÷ 60°C

Temperatura di esercizio:

-40°C ÷ 85°C

DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ:

Marcatura CE: i nostri prodotti sono conformi alla direttiva a Bassa Tensione 2014/35/EU e sono stati testati in accordo con la norma CEI EN IEC 62275 "Sistemi di canalizzazione e accessori per cavi – Fascette di cablaggio per installazioni elettriche".

Type 1

REACH: il materiale usato per la produzione delle fascette è conforme alla normativa 1907/2006/CE (REACH)

Dati tecnici

CODICE	DIMENSIONI NOMINALI				Ø FORO (mm)	Ø DI SERRAGGIO	
	(mm) A	(mm) B	(mm) C	(mm) D		(mm) ø min	(mm) ø max
Naturale							
52150-I	150	3,5	1,1	4,0	4,4	2,0	32,0
52200-S	200	4,5	1,3	5,4	5,4	3,5	47,0
52200-H	200	7,5	1,9	6,5	6,0	4,0	44,0
52300-H	300	7,5	1,9	6,5	6,0	4,0	75,0
52380-H	380	7,5	1,9	6,5	6,0	4,0	101,0

Caratteristiche meccaniche e confezionamento

CODICE	CARATTERISTICHE MECCANICHE Newton (N) Tenuta**	PACKAGING	
		(pz) Sacchetto	(pz) Imballo
Naturale			
52150-I	130	100	10.000
52200-S	220	100	5.000
52200-H	540	100	3.000
52300-H	540	100	2.000
52380-H	540	100	2.000

*Considerare un valore di sicurezza uguale o superiore a 2.