


Fascette facilmente riapribili e riutilizzabili per cablaggi temporanei o quando è richiesta la funzione “apri/chiudi”

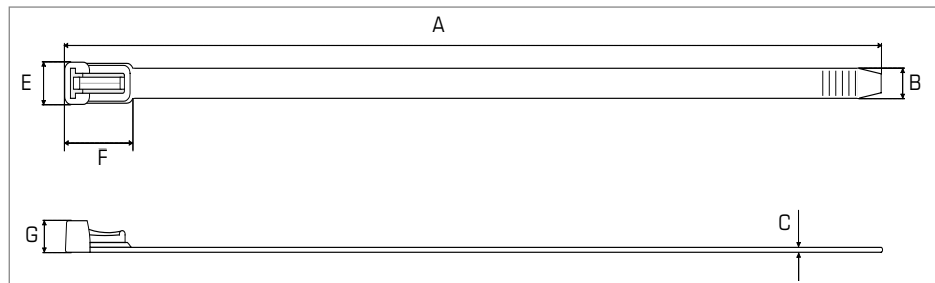

COLORI

- Naturale
- Nero

MATERIALI

Materiale: poliammide 6.6 +~1% carbon black per la versione nera

Halogen free

Comportamento al fuoco: UL 94-V2

Eccellente resistenza a: solventi aromatici, olii, grassi, prodotti petroliferi

Buona resistenza a: basi

Limitata resistenza a: acidi

Non resistente a: fenoli e solventi clorurati

APPLICAZIONE

Temperatura di installazione:

-10°C ÷ 60°C

Temperatura di esercizio:

-40°C ÷ 85°C

DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ:

Marcatore CE: i nostri prodotti sono conformi alla direttiva a Bassa Tensione 2014/35/EU e sono stati testati in accordo con la norma CEI EN IEC 62275 “Sistemi di canalizzazione e accessori per cavi – Fascette di cablaggio per installazioni elettriche”.

Type 1

REACH: il materiale usato per la produzione delle fascette è conforme alla normativa 1907/2006/CE (REACH)

Dati tecnici

CODICE		DIMENSIONI NOMINALI						Ø DI SERRAGGIO	
Naturale	Nera	(mm) A	(mm) B	(mm) C	(mm) E	(mm) F	(mm) G	(mm) Ø min	(mm) Ø max
5250	5350	200	7,5	1,25	10,6	21	7,9	6	50
5252	5352	250	7,5	1,25	10,6	21	7,9	6	65
5254	5354	350	7,5	1,25	10,6	21	7,9	6	100

Caratteristiche meccaniche e confezionamento

CODICE		CARATTERISTICHE MECCANICHE	PACKAGING	
Naturale	Nera	Newton (N) Tenuta**	(pz) Sacchetto	(pz) Imballo
5250	5350	220	100	6.000
5252	5352	220	100	4.000
5254	5354	220	100	3.500

*Considerare un valore di sicurezza uguale o superiore a 2.